




Thermo Plus

[www.YouTube.com/toxgermany](http://www.YouTube.com/toxgermany)

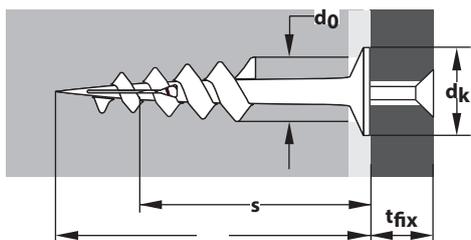

[www.YouTube.com/toxgermany](http://www.YouTube.com/toxgermany)

## Eigenschaften

- TOX Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich
- Verhindert effektiv Kältebrücken
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Schnelle Verarbeitung & sofort belastbar

### Speziell Thermo

- Verstärkter Dübelhals verhindert ein mögliches Abdrehen

### Speziell Thermo Plus

- Für Stockschrauben geeignet
- SW12 Innenantrieb mit beiliegendem Bit für eine hohe Kraftübertragung
- 100% Nylon für hohe Spreizkraft

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Bit	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-Ø	Dübel-Ø	Dübel-kappen-Ø / Antrieb	Verankerungstiefe	max. Einschraubtiefe	Zulassung
	Thermo		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm	d0 Ø mm	dk / TX Ø mm	hef mm	s ≤ mm	ETA / DIBt ■ / Ü
	072 100 221	50	50x	-	-	50	4,5 - 5,0	18	25 / 40	50	30	-
	072 100 251	85	50x	-	-	85	4,5 - 5,0	18	25 / 40	85	40	-
	072 100 281	120	50x	-	-	120	4,5 - 5,0	18	25 / 40	120	50	-
	072 100 311	155	50x	-	-	155	4,5 - 5,0	18	25 / 40	155	50	-
	Thermo		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm	d0 Ø mm	dk / TX Ø mm	hef mm	s ≤ mm	ETA / DIBt ■ / Ü
	072 700 221	50	4x	-	-	50	4,5 - 5,0	18	25 / 40	50	30	-
	072 700 251	85	4x	-	-	85	4,5 - 5,0	18	25 / 40	85	40	-
	072 700 281	120	2x	-	-	120	4,5 - 5,0	18	25 / 40	120	50	-
	Thermo Plus		pro Pack	pro Pack	mm	mm	M / Ø mm	d0 Ø mm	dk / SW Ø mm	hef mm	s ≤ mm	ETA / DIBt ■ / Ü
	072 100 421	55	50x	1x	-	55	8 - 10	24	33 / 12	55	50	-
	072 100 441	85	50x	1x	-	85	8 - 10	24	33 / 12	85	50	-
	Thermo Plus		pro Pack	pro Pack	mm	mm	M / Ø mm	d0 Ø mm	dk / SW Ø mm	hef mm	s ≤ mm	ETA / DIBt ■ / Ü
	072 700 421	55	2x	1x	-	55	8 - 10	24	33 / 12	55	50	-
072 700 441	85	2x	1x	-	85	8 - 10	24	33 / 12	85	50	-	