



Der 2- und 3-armige Abzieher-Satz, K-2030-1+S

jetzt mit zwei verschiedenen Abzughakentypen und Quick Adjust Technologie



Bausatz „8 in 1“

Der neu zusammengestellte Satz **K-2030-1+S** ermöglicht durch die variable Kombinationsmöglichkeit von Standard- und S-Haken und Verlängerungen den Zusammenbau von acht verschiedenen Abziehermodellen aus nur einem Satz.

Standard



S-Haken



drei Druckstücke



Produkteigenschaften:

- Dieser Satz enthält die Grundausstattung an 2- und 3-armigen Abziehern, die in jeder Werkstatt benötigt werden. Zusätzlich ist der Satz mit **zwei Varianten der Abzughaken** ausgestattet (s. Tabelle Rückseite).
- Durch die Verlängerungen können die Abzieher bis zu einer **Spanntiefe** von **200 mm** kombiniert werden.
- Die Zweiarmigkeit ermöglicht platzsparendes Arbeiten. Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
- In jeder Position, selbst unter Vollbelastung, parallele Abzughaken.
- Das abzuziehende Teil liegt ausschließlich auf den Auflageflächen der Abzughaken und wird dadurch schonend abgezogen.
- Die 2-Arm-Traverse besitzt ein Sechskantprofil an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.
- Die Spindelköpfe sind mit einem Bund versehen, der verhindert, dass der Schraubenschlüssel (dieser liegt dem Satz bei) beim Abziehvorgang abrutscht. Die Spindel ist mit der Ersatzteilnummer gelasert.
- Die Druckstücke kommen zum Einsatz wenn die Welle hohl ist und sich dadurch keine Abstützmöglichkeit für die Druckspindel findet.

Anwendung:

- Zum universellen Einsatz beim Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern.
- Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.

Technologien:

- Durch die bewährte **Quick Adjust Technologie** ist ein unproblematischer und schneller Umbau gewährleistet. Die Handstellrändel ermöglichen ein schnelles Lösen und Verschieben der Abzughaken auf der Traverse, ohne Schraubenschlüssel.
- Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung der Abzughaken im Gleitstück (**ArmLock Technologie**).




KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

		mm	mm	mm	mm
S-Haken					
		90	100	90	100
		90	200	90	200
Standard-Haken					
		90	100	90	100
		90	200	90	200

IM SATZ ENTHALTENE HAKENTYPEN

Maße der Abzughaken-Klauen			Maße der Abzughaken-Klauen		
Standard 	<ul style="list-style-type: none"> A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm 	S-Haken 	<ul style="list-style-type: none"> A= 2,6 mm B= 30 mm C= 7 mm D= 14 mm 		

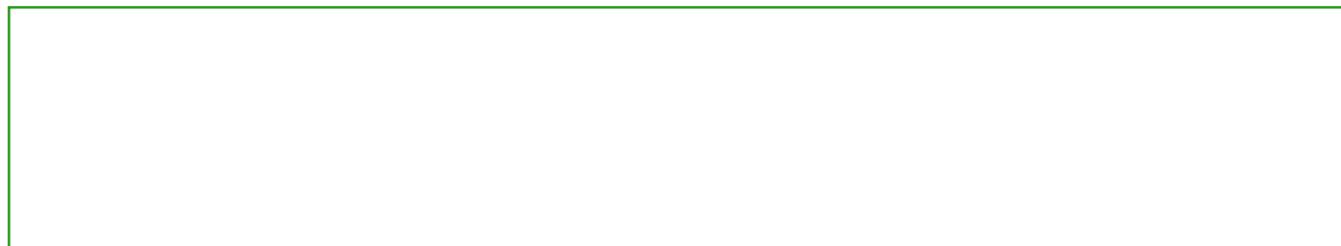

KUKKO-Werkzeugfabrik Kleinbongartz & Kaiser oHG
 Heinrich-Hertz-Str. 5 · 40721 Hilden · GERMANY
 Phone: +49 2103 9754-300 • Fax: +49 2103 9754-310
Für Bestellungen: order@KUKKO.com · www.KUKKO.com

