


# M18 ONEFHIWF34-502X

## M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Kraftvolles 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min<sup>-1</sup> für perfekte Kontrolle
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
- Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 3/4"-Sprengring-Aufnahme
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

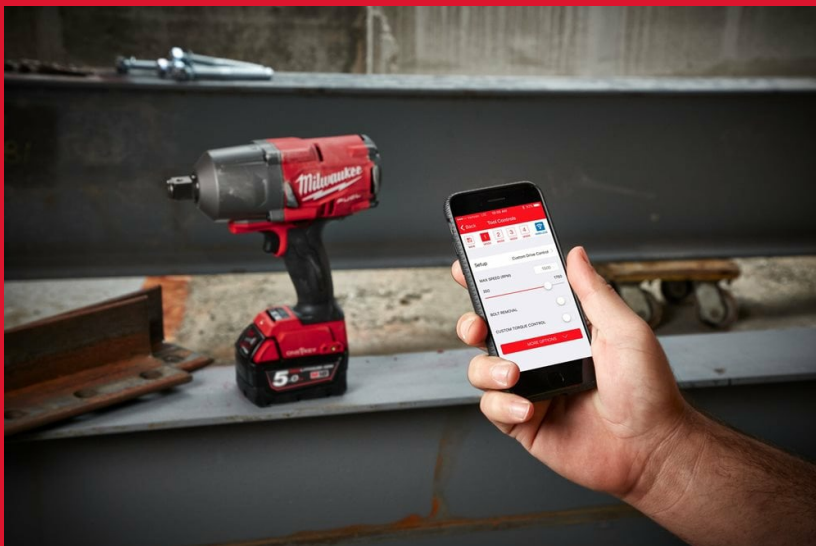

### REDLITHIUM™

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800                         |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )       | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400                         |
| Max. Drehmoment (Nm)                  | 702/1138/1627/1627                                 |
| Max. Lösemoment (Nm)                  | 2034   |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)          | 3.5 (M18 B5)                                       |
| Lieferumfang                          | 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box |
| Artikelnummer                         | 4933459730   |



# M18 FMTIW2F12-0X

## M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2"-vierkant Sprengring
- Gürtelclip
- Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



### REDLITHIUM™

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )       | 0-900 / 0-2100 / 0-3100   |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325   |
| Max. Drehmoment (Nm)                  | 475 / 610 / 745 / 47  |
| Max. Lösemoment (Nm)                  | 881   |
| Lieferumfang                          | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box |
| Artikelnummer                         | 4933478449  |



# M18 FID3-0X

## M18 FUEL™ 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min<sup>-1</sup> und 4400 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Gang 1 – für präzises Arbeiten
- Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
- Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



### REDLITHIUM™

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 1750/3000/3900/0-3900   |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )       | 1400/3600/4400/0-4400   |
| Max. Drehmoment (Nm)                  | 226   |
| Werkzeugaufnahme                      | 1/4" Hex  |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)          | 1.7 (M18 B5)  |
| Lieferumfang                          | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box |
| Artikelnummer                         | 4933479864  |

# M18 IL-O

## M18™ LED-AKKU-INSPEKTIONSLEUCHE

- 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft
- Das Drei-LED-Design mit 2 Lichteinstellungen liefert 300 Lumen bei hoher und 130 Lumen bei niedriger Einstellung
- Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung
- Zwei verstellbare Metallaufhängungen – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP 24)
- Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku



### REDLITHIUM™



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Leuchtmittel                      | LED  |
| Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)    | 300/ -/ 130/ -   |
| Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h) | 17/ -/ 36/ -   |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)      | 1.2 (M18 B5)   |
| Lieferumfang                      | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister |
| Artikelnummer                     | 4932430564   |

# M18 HB5.5

## M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 AH AKKU

- Der neue M18™ 5,5 Ah HIGH OUTPUT™-Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung gegenüber M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks
- Die patentierte REDLINK™-Elektronik schützt den Akkupack vor den harten Bedingungen auf der Baustelle und sorgt für optimale Leistung
- Läuft bis zu 50 % kühler als andere M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks bei schweren Anwendungen, so dass Handwerker ihre Akku-Werkzeuge härter und länger als je zuvor einsetzen können
- Ersetzt das Kabel auf der Baustelle und bietet mehr Laufzeit als je zuvor
- Langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen
- Die eingebaute Batterieanzeige hilft dem Benutzer, die Effizienz der Batterielaufzeit zu maximieren
- Individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer
- Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Reihe



### REDLITHIUM™

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Akkukapazität (Ah)              | 5.5        |
| Ladezeit M12-18 AC<br>Ladegerät | 130 min    |
| Ladezeit M12-18 C<br>Ladegerät  | 115 min    |
| Ladezeit M12-18 FC<br>Ladegerät | 60 min     |
| Ladezeit M1418C6<br>Ladegerät   | 125 min    |
| Gewicht (kg)                    | 1.1        |
| Artikelnummer                   | 4932464712 |