



KLAUS HABERL
SCHRAUBEN + WERKZEUG



NEU

Langhalsschleifer
ELS 225.1

Der Servicefreundliche für hohe Flächenleistung mit VacuGlide-System

**nur ca. 1,5 kg
gefühltes Gewicht**

nur in Verbindung
mit EIBENSTOCK
Industriestaubsaugern
DSS 25 A/DSS 50 A

Ø 225

TECHNISCHE DATEN

ELS 225.1

Leistungsaufnahme	590 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	1.050-1.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 (Klett)
Gewicht	4,9 kg
Bestellnummer	62000

Lieferumfang
im Karton inkl. Transporttasche,
Verlängerung, Schleifpad-
Startset (1x P80/P100/P120)
und Bürstenkranz

ANWENDUNG:

- Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau
- Abschleifen von Spachtelflächen
- Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten
- Schleifen von Wärmedämmung

MERKMALE:

- **VacuGlide-System – Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks für eine bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung**
- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Stufenlose Drehzahländerung – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Verlängerung für höhere Wände/Decken bis ca. 3 m – einfaches Anstecken, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter/Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion – einfache Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen
- Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)



Mineralische Stäube können krebszeugend sein!






Regulierung der Ansaugkraft



Kurze Antriebswelle kann im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender gewechselt werden



Federnd gelagerte Absaughaube verhindert Rillenbildung beim Ansetzen und gleicht Unebenheiten aus

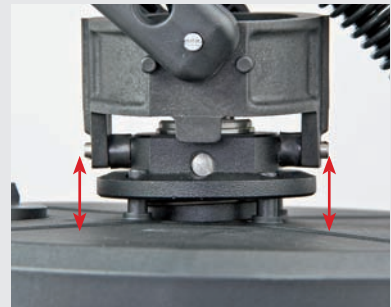

Staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung



Schaumstoffträger für hervorragend glatte Oberflächen



Zusatzhandgriff (Zubehör)

